

7077




NUEVO

Andamio móvil con traviesa/estabilizador

Clase de peso ligero: Máxima seguridad combinada con un peso ligero. Posición segura gracias a la traviesa móvil o al estabilizador. Plataforma espaciosa, antideslizante y resistente a la intemperie. Con cuatro ruedas-guía ajustables en altura.

Características:

- **Plataforma de trabajo: 2,08 x 0,61 m.**
- **Ruedas-guía: Ø 150 mm.**
- **Carga máxima admisible: 200 kg/m² (2,0 kN/m²).**

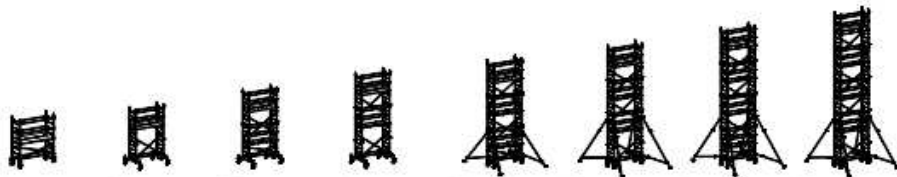

Altura de alcance (m aprox.)	3,27	4,42	5,42	6,42	7,27	8,27	9,27	10,27
Altura del andamio (m aprox.)	2,49	3,64	4,64	5,64	6,49	7,49	8,49	9,49
Altura de la posición (m aprox.)	1,27	2,42	3,42	4,42	5,27	6,27	7,27	8,27
Longitud de la plataforma (m aprox.)	2,08	2,08	2,08	2,08	2,08	2,08	2,08	2,08
Anchura del bastidor (m aprox.)	0,72	0,72	0,72	0,72	0,72	0,72	0,72	0,72

Lastre								
Interior, centro (kg)	100	40	60	120 ⁽²⁾	0	0	0	100
Interior, en la pared (kg)	100 ⁽¹⁾	80 ⁽¹⁾⁽⁵⁾	130 ⁽¹⁾⁽⁵⁾	200 ⁽¹⁾⁽⁵⁾	150 ⁽²⁾	160 ⁽¹⁾	190 ⁽¹⁾	220 ⁽¹⁾
Exterior, centro (kg)	120	40	100	160 ⁽²⁾	0	0	0	100
Exterior, en la pared (kg)	120 ⁽¹⁾	80 ⁽¹⁾⁽⁵⁾	140 ⁽¹⁾⁽⁵⁾	220 ⁽¹⁾⁽⁵⁾	210 ⁽¹⁾	240 ⁽¹⁾	0 ⁽⁴⁾	0 ⁽⁴⁾
Referencia	707703	707704	707705	707706	707707	707708	707709	707710