




6047 Escalera transformable, de tres tramos

- › Múltiples aplicaciones como escalera apoyable, corredera o de tijera.
- › Anchura interior de la escalera 300 mm (tramo superior).
- › Peldaños de perfil extrusionado con estriamiento marcado, y por lo tanto mayor resistencia al deslizamiento.
- › Herrajes macizos de acero.
- › A partir del tamaño 3×10 con poleas murales para extender la escalera con comodidad.
- › Protección contra expansión con cintas de perlón de alta resistencia y 30 mm de anchura.
- › Dos tornapuntas rígidos para evitar que se despliegue de forma involuntaria a partir del tamaño 3×7.
- › Sólidos tornapuntas de refuerzo en el primer peldaño.
- › Posibilidad de uso en escaleras hasta el tamaño de 3×10, con el accesorio juego de herrajes de apriete*. Hasta el tamaño 3×9 premontado de serie, para el tamaño 3×10 como accesorio.
- › Con tacos interiores atornillados al larguero y fáciles de cambiar.
- › Traviesa curvada con 125 mm de altura libre al suelo.

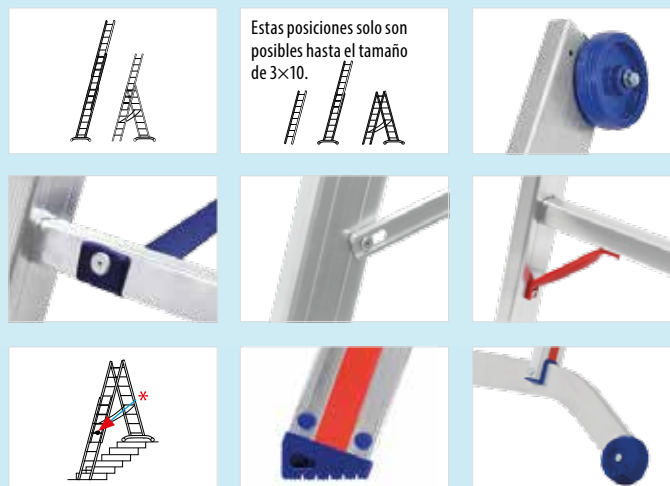

Estas posiciones solo son posibles hasta el tamaño de 3×10.

Número de peldaños		3×6	3×7	3×8	3×9	3×10	3×12	3×14
Larguero sup./centr./inf.	aprox. mm	60/60/60	66/66/66	71/71/71	83/83/83	83/83/83	89/89/89	89/89/89
Número de peldaños máx. desplegada		14	17	19	23	25	30	34
Longitud plegada	aprox. m	1,87	2,15	2,43	2,71	3,02	3,63	4,17
Longitud escalera apoyable desplegada	aprox. m	4,11	4,95	5,51	6,63	7,22	8,66	9,78
Altura de posición escalera de tijera con tramo insertable	aprox. m	1,60	2,13	2,65	3,20	3,71	4,55	5,31
Altura de trabajo escalera de tijera con tramo insertable	aprox. m	3,10	3,63	4,15	4,70	5,21	6,05	6,81
Altura de alcance escalera de tijera con tramo insertable	aprox. m	3,60	4,13	4,65	5,20	5,71	6,55	7,31
Altura de posición escalera apoyable	aprox. m	3,00	3,80	4,35	5,45	5,99	7,34	8,42
Altura de trabajo escalera apoyable	aprox. m	4,50	5,30	5,85	6,95	7,49	8,84	9,92
Altura de alcance escalera apoyable	aprox. m	5,00	5,80	6,35	7,45	7,99	9,34	10,42
Altura vertical escalera de tijera con tramo insertable	aprox. m	2,89	3,42	3,95	4,42	4,97	5,80	6,58
Anchura desplegada sup./centr./inf.	aprox. mm	355/425/1.030	355/425/1.030	355/425/1.030	355/425/1.160	355/425/1.160	355/425/1.285	355/425/1.285
Longitud de expansión	aprox. m	1,31	1,50	1,64	1,82	2,00	2,36	2,73
Peso	aprox. kg	12,4	14,6	17,1	20,7	22,5	28,3	34,7
Código EAN		4019502338487	4019502338494	4019502338500	4019502338517	4019502338524	4019502338531	4019502338548
Referencia		604718	604721	604724	604727	604730	604736	604742

Explicaciones sobre la altura de posición, de trabajo y de alcance véase página 5.

Accesorios recomendados:



Juego de herrajes de apriete para el posicionamiento en escaleras



Distanciador de pared para escaleras de peldaños



Juego de sujeción escalera en canalones



Placa reposapiés universal plegable



Juego de puntas de base para traviesas



Gancho cuelga-cubos para escaleras de peldaños